



报告编号: HJ-250981

检验检测报告

Test Report

项目名称: 嘉兴德达资源循环利用有限公司
4 月份自行监测 (废水)

委托单位: 嘉兴德达资源循环利用有限公司

嘉兴聚力检测技术有限公司

Jiaxing Juli Detection Technology Service Co.,Ltd



声 明

- 一、本报告无“嘉兴聚力检测技术服务有限公司检验检测专用章”或公章无效。
- 二、本报告未加盖骑缝章无效。
- 三、本报告有涂改、增删无效。
- 四、本报告无编制人、审核人、批准人签字无效。
- 五、未经本公司书面批准，不得部分复制本报告。经同意复制本报告，复印报告未重新加盖“嘉兴聚力检测技术服务有限公司检验检测专用章”或公章无效。
- 六、非本公司采样的送样委托检测结果仅对来样负责，不适用于测试样品以外的相同批次，相同规格或相同品牌的产品。
- 七、样品为送检时，样品来源信息由客户提供，本公司不负责其真实性。
- 八、由此检测所发出的任何报告，本公司严格为客户保密。
- 九、对检测结果有异议者，请于收到报告书之日起十五日内向我公司提出，逾期将自动视为承认本检测报告。

通讯资料

联系地址：嘉兴市嘉善县惠民街道嘉善信息科技城8幢

邮政编码：314112

联系电话：0573-84990000

传 真：0573-84990001

网 址：<http://www.zjlkj.com>



表 1、检测信息概况：

委托单位	嘉兴德达资源循环利用有限公司		
委托单位地址	嘉善县西塘镇大舜服装辅料创业园三家路 98 号		
受检单位	嘉兴德达资源循环利用有限公司		
受检单位地址	嘉善县西塘镇大舜服装辅料创业园三家路 98 号		
检测类别	委托检测	样品类别	废水
委托日期	2025 年 4 月 16 日	接收日期	2025 年 4 月 16 日
采样方	嘉兴聚力检测技术服务有限公司		
采样地点	受检单位所在地		
采样日期	2025 年 4 月 16 日	检测日期	2025 年 4 月 17 日~4 月 21 日
检测地点	本公司实验室		
总体工况	监测期间主要设备正常开启；废水处理设施正常开启		

表 2、检测方法及技术说明：

检测依据	检测类别	检测项目	分析方法及依据
	废水	总镍	水质 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11912-1989
		总铬	水质 铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 757-2015
		六价铬	水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 7467-1987
		总铜	水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 7475-1987
		总锌	水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 7475-1987
		总锡※	水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015
		总铅	水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 7475-1987
备注	总锡※为本公司资质认定许可技术能力范围外项目：由浙江云广检测技术有限公司提供（计量认证证书编号：221120341848）提供，检测报告 YGJC(HJ)- 250446		
评价依据	废水	污水综合排放标准 GB 8978-1996 上海市污水综合排放标准 DB 31/199-2018	



表 3-1、废水检测结果表:

单位: mg/L

测点位置	采样日期	采样时间	样品性状	总镍	总铬	六价铬	总铜	总锌
资源化车间废水排放口	2025.4.16	9:40	黄色、微浑	0.07	0.15	0.008	0.16	0.03
		11:40	黄色、微浑	0.06	0.14	0.010	0.16	0.03
		13:48	黄色、微浑	0.07	0.15	0.008	0.16	0.03
平均值				0.07	0.15	0.009	0.16	0.03
标准限值				1.0	1.5	0.5	/	/

表 3-2、废水检测结果表:

单位: mg/L

测点位置	采样日期	采样时间	样品性状	总镍	总铬	总锡※	总铅	六价铬	总铜	总锌
废水车间废水排放口	2025.4.16	9:49	无色、微浑	<0.05	<0.03	<0.04	<0.01	<0.004	<0.01	0.03
		11:49	无色、微浑	<0.05	<0.03	<0.04	<0.01	<0.004	<0.01	0.03
		13:56	无色、微浑	<0.05	<0.03	<0.04	<0.01	<0.004	<0.01	0.03
平均值				<0.05	<0.03	<0.04	<0.01	<0.004	<0.04	0.03
标准限值				1.0	1.5	5.0	1.0	0.5	/	/


表 3-3、废水检测结果表:

单位: mg/L

测点位置	采样日期	采样时间	样品性状	总镍	总铬	六价铬	总铜	总锌
含磷废物车间 废水排口	2025.4.16	9:47	无色、微浑	0.06	<0.03	<0.004	<0.01	0.01
		11:47	无色、微浑	0.07	<0.03	<0.004	<0.01	0.01
		13:54	无色、微浑	0.07	<0.03	<0.004	<0.01	0.01
平均值				0.07	<0.03	<0.004	<0.01	0.01
标准限值				1.0	1.5	0.5	/	/



嘉兴德达资源循环利用有限公司检测点示意图如下:

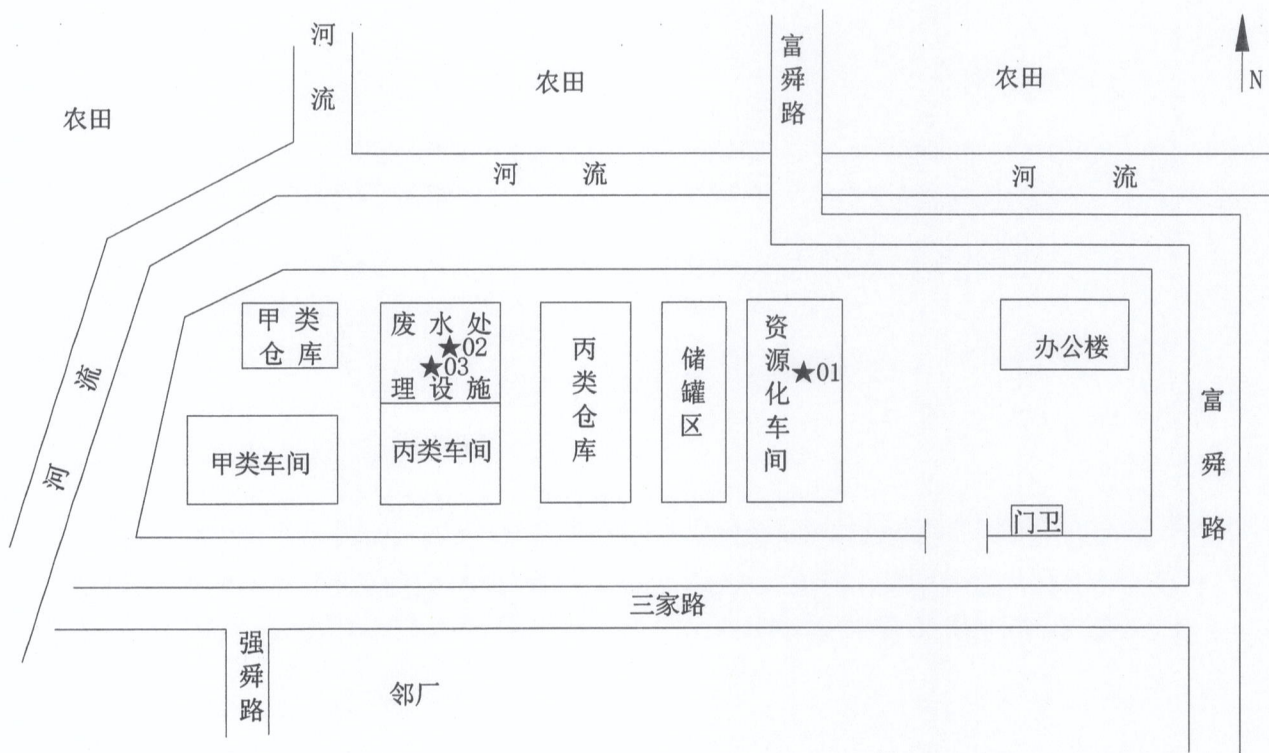

★废水监测点位置

-----报告结束-----



编制人: 胡明超

编制日期: 2025.04.25

审核人: 李华

审核日期: 2025.04.25





241112051773

报告编号: HJ-251047

检验检测报告

Test Report

项目名称: 嘉兴德达资源循环利用有限公司
4 月份自行监测 (废气)

委托单位: 嘉兴德达资源循环利用有限公司

嘉兴聚力检测技术服务有限公司

Jiaxing Juli Detection Technology Service Co.,Ltd



声 明

- 一、本报告无“嘉兴聚力检测技术服务有限公司检验检测专用章”或公章无效。
- 二、本报告未加盖骑缝章无效。
- 三、本报告有涂改、增删无效。
- 四、本报告无编制人、审核人、批准人签字无效。
- 五、未经本公司书面批准，不得部分复制本报告。经同意复制本报告，复印报告未重新加盖“嘉兴聚力检测技术服务有限公司检验检测专用章”或公章无效。
- 六、非本公司采样的送样委托检测结果仅对来样负责，不适用于测试样品以外的相同批次，相同规格或相同品牌的产品。
- 七、样品为送检时，样品来源信息由客户提供，本公司不负责其真实性。
- 八、由此检测所发出的任何报告，本公司严格为客户保密。
- 九、对检测结果有异议者，请于收到报告书之日起十五日内向我公司提出，逾期将自动视为承认本检测报告。

通讯资料

联系地址：嘉兴市嘉善县惠民街道嘉善信息科技城 8 幢

邮政编码：314112

联系电话：0573-84990000

传 真：0573-84990001

网 址：<http://www.zjjlkj.com>



表 1、检测信息概况:

委托单位	嘉兴德达资源循环利用有限公司		
委托单位地址	嘉善县西塘镇大舜服装辅料创业园三家路 98 号		
受检单位	嘉兴德达资源循环利用有限公司		
受检单位地址	嘉善县西塘镇大舜服装辅料创业园三家路 98 号		
检测类别	委托检测	样品类别	废气
委托日期	2025 年 4 月 28 日	接收日期	2025 年 4 月 28 日
采样方	嘉兴聚力检测技术服务有限公司		
采样地点	受检单位所在地		
采样日期	2025 年 4 月 28 日	检测日期	2025 年 4 月 29 日~5 月 9 日
检测地点	本公司实验室		
总体工况	监测期间主要设备正常开启; 废气、废水处理设施正常运行		

表 2、检测方法及技术说明:

检测依据	检测类别	检测项目	分析方法及依据
	废气	氯化氢	固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法 HJ/T 27-1999
		硫酸雾※	固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法 HJ 544-2016
备注	硫酸雾※由浙江云广检测技术有限公司提供(计量认证证书编号: 221120341848)提供, 检测报告 YGJC(HJ)-250638		
评价依据	废气	大气污染物综合排放标准 GB 16297-1996 恶臭污染物排放标准 GB 14554-93	


表 3、2025 年 4 月 28 日无组织废气检测结果表:

单位: mg/m^3

检测点位	采样频次	氯化氢	硫酸雾※
厂区大门口○01	第一频次	7.89×10^{-2}	$< 2.51 \times 10^{-3}$
厂区大门口○01	第二频次	6.36×10^{-2}	$< 2.51 \times 10^{-3}$
厂区大门口○01	第三频次	7.52×10^{-2}	$< 2.51 \times 10^{-3}$
厂区大门口○01	第四频次	9.13×10^{-2}	$< 2.51 \times 10^{-3}$
标准限值		0.2	1.2



嘉兴德达资源循环利用有限公司检测点示意图如下:

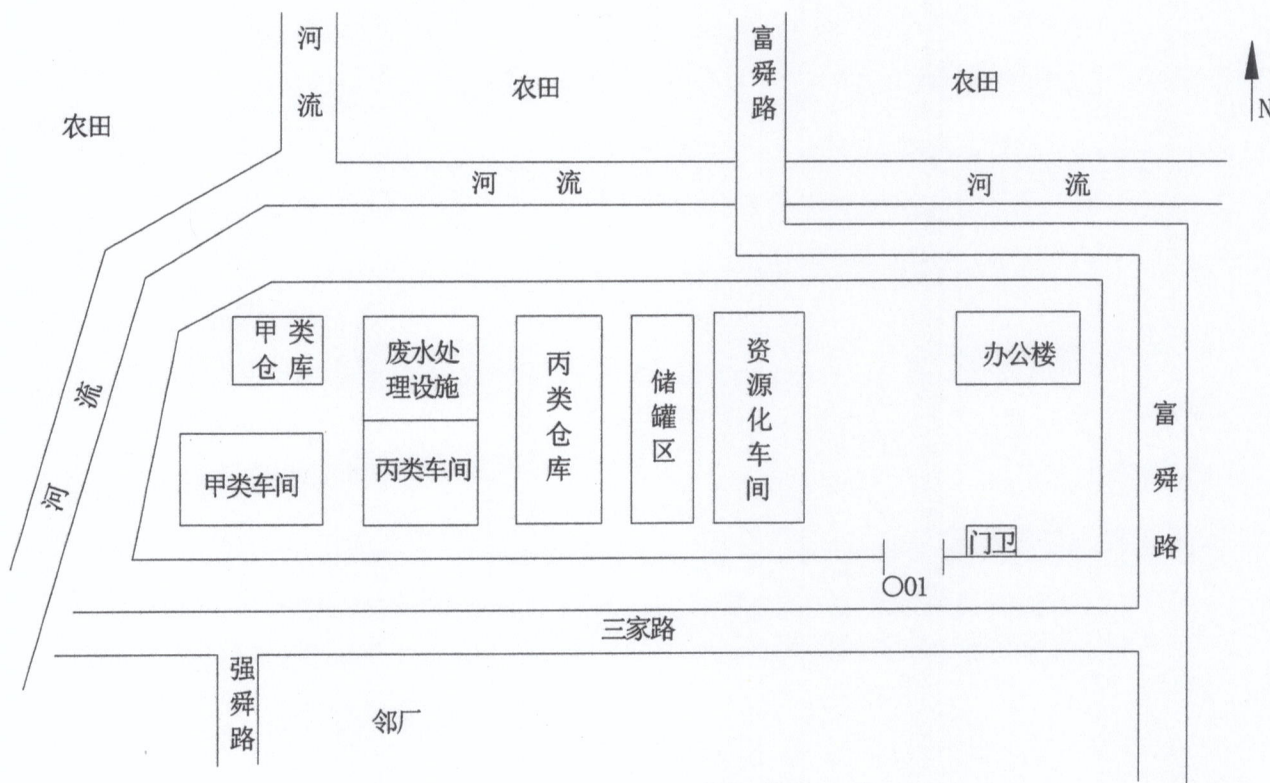

○无组织废气监测点位置

-----报告结束-----

编制人: 胡川超

编制日期: 2015.05.27

审核人: 丁晓霄

审核日期: 2015.05.27

第 2 页 共 3 页





附录:

监测期间气象参数表:

采样频次	风向	风速 (m/s)	气温 (℃)	大气压 (kPa)	天气状况
第一频次	北	2.8	25.4	101.4	晴
第二频次	西北	2.8	31.7	101.4	晴
第三频次	西北	2.6	32.9	101.4	晴
第四频次	北	2.2	29.5	101.3	晴





241112051773

报告编号: HJ-251046

检验检测报告

Test Report

项目名称: 嘉兴德达资源循环利用有限公司
4 月份自行监测 (废气、噪声)

委托单位: 嘉兴德达资源循环利用有限公司

嘉兴聚力检测技术服务有限公司

Jiaxing Juli Detection Technology Service Co.,Ltd



声 明

- 一、本报告无“嘉兴聚力检测技术有限公司检验检测专用章”或公章无效。
- 二、本报告未加盖骑缝章无效。
- 三、本报告有涂改、增删无效。
- 四、本报告无编制人、审核人、批准人签字无效。
- 五、未经本公司书面批准，不得部分复制本报告。经同意复制本报告，复印报告未重新加盖“嘉兴聚力检测技术有限公司检验检测专用章”或公章无效。
- 六、非本公司采样的送样委托检测结果仅对来样负责，不适用于测试样品以外的相同批次，相同规格或相同品牌的产品。
- 七、样品为送检时，样品来源信息由客户提供，本公司不负责其真实性。
- 八、由此检测所发出的任何报告，本公司严格为客户保密。
- 九、对检测结果有异议者，请于收到报告书之日起十五日内向我公司提出，逾期将自动视为承认本检测报告。

通讯资料

联系地址：嘉兴市嘉善县惠民街道嘉善信息科技城8幢

邮政编码：314112

联系电话：0573-84990000

传 真：0573-84990001

网 址：<http://www.zjjlkj.com>



表 1、检测信息概况:

委托单位	嘉兴德达资源循环利用有限公司		
委托单位地址	嘉善县西塘镇大舜服装辅料创业园三家路 98 号		
受检单位	嘉兴德达资源循环利用有限公司		
受检单位地址	嘉善县西塘镇大舜服装辅料创业园三家路 98 号		
检测类别	委托检测	样品类别	废气、噪声
委托日期	2025 年 4 月 28 日	接收日期	2025 年 4 月 28 日
采样方	嘉兴聚力检测技术服务有限公司		
采样地点	受检单位所在地		
采样日期	2025 年 4 月 28 日	检测日期	2025 年 4 月 28 日~5 月 10 日
检测地点	噪声: 受检单位所在地; 其他项目: 本公司实验室		
总体工况	监测期间主要设备正常开启; 废气、废水处理设施正常运行		

表 2、检测方法及技术说明:

检测依据	检测类别	检测项目	分析方法及依据
	废气	氨	环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009
		氯化氢	固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法 HJ/T 27-1999
		氮氧化物	环境空气 氮氧化物(一氧化氮和二氧化氮)的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 (附 2018 年第 1 号修改单) HJ 479-2009
		非甲烷总烃	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017
		硫化氢	亚甲基蓝分光光度法《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版) 国家环境保护总局(2007 年) 3.1.11.2
		臭气浓度	环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法 HJ 1262-2022
		硫酸雾※	固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法 HJ 544-2016
		总悬浮颗粒物	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 HJ 1263-2022
备注	噪声	工业企业厂界环境噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008
	硫酸雾※为本公司资质认定许可技术能力范围外项目: 由浙江云广检测技术有限公司(计量认证证书编号 221120341848)提供, 分包编号 YGJC(HJ)-250639		
评价依据	废气	大气污染物综合排放标准 GB 16297-1996 恶臭污染物排放标准 GB 14554-93 挥发性有机物无组织排放控制标准 GB 37822-2019	
	噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008	



表 3-1、2025 年 4 月 28 日无组织废气检测结果表:

单位: mg/m^3 (臭气浓度: 无量纲)

检测项目	检测点位	第一频次	第二频次	第三频次	第四频次	最大值	标准限值
氮氧化物	厂界东○01	0.091	0.106	0.078	0.086	0.106	0.12
	厂界南○02	0.102	0.098	0.093	0.108	0.108	
	厂界西○03	0.089	0.096	0.095	0.083	0.096	
	厂界北○04	0.100	0.094	0.077	0.082	0.100	
总悬浮颗粒物	厂界东○01	<0.168	0.200	<0.168	<0.168	0.200	1.0
	厂界南○02	<0.168	<0.168	<0.168	<0.168	<0.168	
	厂界西○03	<0.168	<0.168	<0.168	<0.168	<0.168	
	厂界北○04	<0.168	<0.168	<0.168	<0.168	<0.168	
氯化氢	厂界东○01	6.79×10^{-2}	6.36×10^{-2}	8.65×10^{-2}	7.45×10^{-2}	8.65×10^{-2}	0.2
	厂界南○02	7.34×10^{-2}	8.05×10^{-2}	8.08×10^{-2}	9.13×10^{-2}	9.13×10^{-2}	
	厂界西○03	5.13×10^{-2}	7.49×10^{-2}	5.82×10^{-2}	8.01×10^{-2}	8.01×10^{-2}	
	厂界北○04	5.69×10^{-2}	9.18×10^{-2}	7.52×10^{-2}	8.01×10^{-2}	9.18×10^{-2}	
硫酸雾※	厂界东○01	5.58×10^{-3}	5.76×10^{-3}	5.77×10^{-3}	5.59×10^{-3}	5.77×10^{-3}	1.2
	厂界南○02	5.60×10^{-3}	5.65×10^{-3}	5.74×10^{-3}	5.90×10^{-3}	5.90×10^{-3}	
	厂界西○03	5.57×10^{-3}	5.78×10^{-3}	5.77×10^{-3}	5.66×10^{-3}	5.78×10^{-3}	
	厂界北○04	5.57×10^{-3}	5.70×10^{-3}	5.59×10^{-3}	5.57×10^{-3}	5.70×10^{-3}	
非甲烷总烃	厂界东○01	0.80	0.81	0.83	0.84	0.84	4.0
	厂界南○02	0.81	0.86	0.77	1.14	1.14	
	厂界西○03	0.80	0.87	0.84	0.68	0.87	
	厂界北○04	0.71	0.81	0.81	0.80	0.81	
氨	厂界东○01	0.09	0.11	0.10	0.09	0.11	1.5
	厂界南○02	0.11	0.10	0.11	0.08	0.11	
	厂界西○03	0.09	0.11	0.08	0.09	0.11	
	厂界北○04	0.10	0.10	0.09	0.09	0.10	



续上表:

检测项目	检测点位	第一频次	第二频次	第三频次	第四频次	最大值	标准限值
硫化氢	厂界东○01	0.004	0.005	0.006	0.004	0.006	0.06
	厂界南○02	0.005	0.005	0.006	0.006	0.006	
	厂界西○03	0.007	0.006	0.006	0.007	0.007	
	厂界北○04	0.007	0.005	0.007	0.007	0.007	
臭气浓度	厂界东○01	<10	<10	<10	<10	<10	20
	厂界南○02	<10	<10	<10	<10	<10	
	厂界西○03	<10	<10	<10	<10	<10	
	厂界北○04	<10	<10	<10	<10	<10	

表 3-2、2025 年 4 月 28 日无组织废气检测结果表:

单位: mg/m^3

检测点位	采样频次	氨	非甲烷总烃
厂区大门口○05	第一频次	0.09	0.75
厂区大门口○05	第二频次	0.08	0.83
厂区大门口○05	第三频次	0.09	0.68
厂区大门口○05	第四频次	0.09	0.99
标准限值		1.5	4

表 3-3、2025 年 4 月 28 日无组织废气检测结果表:

单位: mg/m^3

检测点位	采样频次	非甲烷总烃
车间通风口○06	第一频次	0.79
车间通风口○06	第二频次	0.83
车间通风口○06	第三频次	0.81
车间通风口○06	第四频次	0.80
标准限值		6

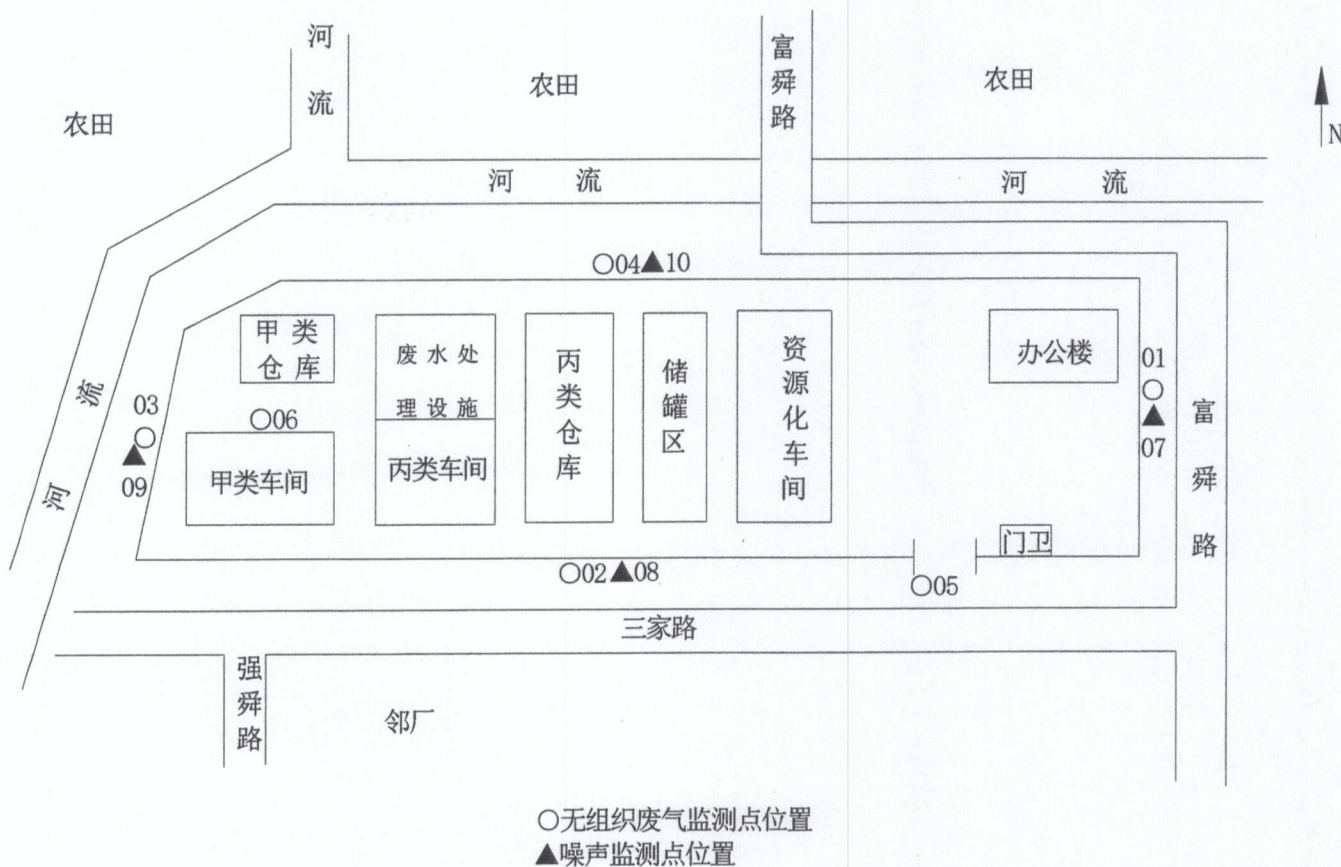


表 4、厂界四周噪声检测结果表:

单位: dB (A)

测点位置	检测日期	主要声源	昼间			夜间				
			检测时间	等效声级 Leq	标准限值	检测时间	等效声级 Leq	Lmax	噪声类型	标准限值
厂界东 ▲07	2025.4.28	车间生产性噪声	14:50-14:52	58	65	22:21-22:23	44	51	频发性噪声	55
厂界南 ▲08		车间生产性噪声	14:41-14:43	62	65	22:06-22:08	52	61	频发性噪声	55
厂界西 ▲09		车间生产性噪声	14:33-14:35	62	65	22:11-22:13	52	58	频发性噪声	55
厂界北 ▲10		车间生产性噪声	14:54-14:56	60	65	22:16-22:18	53	54	频发性噪声	55

嘉兴德达资源循环利用有限公司检测点示意图如下:



○无组织废气监测点位置
▲噪声监测点位置

-----报告结束-----

编制人: 柳晓昆
编制日期: 2025.05.23

审核人: J. 唐青
审核日期: 2025.05.23





附录:

监测期间气象参数测定结果:

采样频次	风向	风速 (m/s)	气温 (°C)	大气压 (kPa)	天气状况
第一频次	北	2.8	25.4	101.4	晴
第二频次	西北	2.8	31.7	101.4	晴
第三频次	西北	2.6	32.9	101.4	晴
第四频次	北	2.2	29.5	101.3	晴





241112051773

报告编号: HJ-251187

检验检测报告

Test Report

项目名称: 嘉兴德达资源循环利用有限公司
5 月份自行监测 (地表水)

委托单位: 嘉兴德达资源循环利用有限公司

嘉兴聚力检测技术服务有限公司

Jiaxing Juli Detection Technology Service Co.,Ltd



声 明

- 一、本报告无“嘉兴聚力检测技术服务有限公司检验检测专用章”或公章无效。
- 二、本报告未加盖骑缝章无效。
- 三、本报告有涂改、增删无效。
- 四、本报告无编制人、审核人、批准人签字无效。
- 五、未经本公司书面批准，不得部分复制本报告。经同意复制本报告，复印报告未重新加盖“嘉兴聚力检测技术服务有限公司检验检测专用章”或公章无效。
- 六、非本公司采样的送样委托检测结果仅对来样负责，不适用于测试样品以外的相同批次，相同规格或相同品牌的产品。
- 七、样品为送检时，样品来源信息由客户提供，本公司不负责其真实性。
- 八、由此检测所发出的任何报告，本公司严格为客户保密。
- 九、对检测结果有异议者，请于收到报告书之日起十五日内向我公司提出，逾期将自动视为承认本检测报告。

通讯资料

联系地址：嘉兴市嘉善县惠民街道嘉善信息科技城8幢

邮政编码：314112

联系电话：0573-84990000

传 真：0573-84990001

网 址：<http://www.zjjlkj.com>



表 1、检测信息概况:

委托单位	嘉兴德达资源循环利用有限公司		
委托单位地址	嘉善县西塘镇大舜服装辅料创业园三家路 98 号		
受检单位	嘉兴德达资源循环利用有限公司		
受检单位地址	嘉善县西塘镇大舜服装辅料创业园三家路 98 号		
检测类别	委托检测	样品类别	地表水
委托日期	2025 年 5 月 13 日	接收日期	2025 年 5 月 13 日
采样方	嘉兴聚力检测技术服务有限公司		
采样地点	受检单位所在地		
采样日期	2025 年 5 月 13 日	检测日期	2025 年 5 月 13 日~5 月 14 日
检测地点	pH 值: 受检单位所在地; 其他项目: 本公司实验室		

表 2、检测方法及技术说明:

检测依据	检测类别	检测项目	分析方法及依据
	地表水	pH 值	水质 pH 值测定 电极法 HJ 1147-2020
		化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017
		氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009
		总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989
		石油类	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018

表 3、地表水检测结果表:

单位: mg/L(pH 值: 无量纲)

测点位置	采样日期	采样时间	样品性状	pH 值		化学需氧量	氨氮	总磷	石油类
				测量值	水温(℃)				
厂区西侧河道	2025.5.13	10:21	微黄、微浑	8.2	23.7	13	0.238	0.087	0.42
厂区东北侧河道	2025.5.13	10:31	微黄、微浑	8.3	23.7	15	0.385	0.068	0.38

-----报告结束-----

编制人: 杨明超

编制日期: 2025.05.16

审核人: 丁晓霄

审核日期: 2025.05.16



批准人: 丁晓霄

批准日期: 2025.05.16



附录:

GPS 定位信息表:

水域名称	GPS 定位		
	东经	北纬	采样位置
厂区西侧河道	120° 52' 51"	30° 59' 34"	/
厂区东北侧河道	120° 52' 35"	30° 59' 37"	/



报告编号: HJ-251196

检验检测报告

Test Report

项目名称: 嘉兴德达资源循环利用有限公司
5 月份自行监测 (废水)

委托单位: 嘉兴德达资源循环利用有限公司

嘉兴聚力检测技术服务有限公司

Jiaxing Juli Detection Technology Service Co.,Ltd



声 明

- 一、本报告无“嘉兴聚力检测技术服务有限公司检验检测专用章”或公章无效。
- 二、本报告未加盖骑缝章无效。
- 三、本报告有涂改、增删无效。
- 四、本报告无编制人、审核人、批准人签字无效。
- 五、未经本公司书面批准，不得部分复制本报告。经同意复制本报告，复印报告未重新加盖“嘉兴聚力检测技术服务有限公司检验检测专用章”或公章无效。
- 六、非本公司采样的送样委托检测结果仅对来样负责，不适用于测试样品以外的相同批次，相同规格或相同品牌的产品。
- 七、样品为送检时，样品来源信息由客户提供，本公司不负责其真实性。
- 八、由此检测所发出的任何报告，本公司严格为客户保密。
- 九、对检测结果有异议者，请于收到报告书之日起十五日内向我公司提出，逾期将自动视为承认本检测报告。

通讯资料

联系地址：嘉兴市嘉善县惠民街道嘉善信息科技城 8 幢

邮政编码：314112

联系电话：0573-84990000

传 真：0573-84990001

网 址：<http://www.zjjlkj.com>



表 1、检测信息概况：

委托单位	嘉兴德达资源循环利用有限公司		
委托单位地址	嘉善县西塘镇大舜服装辅料创业园三家路 98 号		
受检单位	嘉兴德达资源循环利用有限公司		
受检单位地址	嘉善县西塘镇大舜服装辅料创业园三家路 98 号		
检测类别	委托检测	样品类别	废水
委托日期	2025 年 5 月 14 日	接收日期	2025 年 5 月 14 日
采样方	嘉兴聚力检测技术服务有限公司		
采样地点	受检单位所在地		
采样日期	2025 年 5 月 14 日	检测日期	2025 年 5 月 14 日~5 月 20 日
检测地点	pH 值：受检单位所在地；其他项目：本公司实验室		
总体工况	监测期间主要设备开启正常；废水处理设施运行正常		

表 2、检测方法及技术说明：

检测依据	检测类别	检测项目	分析方法及依据
	废水	pH 值	水质 pH 值测定 电极法 HJ 1147-2020
		化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017
		氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009
		总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解 紫外分光光度法 HJ 636-2012
		总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989
		BOD ₅	水质 五日生化需氧量（BOD ₅ ）的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009
		总铜	水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 7475-1987
		总锌	水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 7475-1987
		动植物油类	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018
		石油类	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018
		悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989
		总镍	水质 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11912-1989
		总铬	水质 铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 757-2015



续上表:

检测类别	检测项目	分析方法及依据
检测依据	六价铬	水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 7467-1987
	总铅	水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 7475-1987
	总锡※	水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015
备注	废水总锡※为本公司资质认定许可技术能力范围外项目: 由浙江云广检测技术有限公司提供 (计量认证证书编号: 221120341848), 分包报告编号: YGJC(HJ)-250712	
评价依据	废水	污水综合排放标准 GB 8978-1996 工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 DB 33/887-2013 上海市污水综合排放标准 DB 31/199-2018

表 3-1、废水检测结果表:

单位: mg/L

测点位置	采样日期	采样时间	样品性状	总镍	总铬	六价铬	总铜	总锌
资源化车间 废水排放口	2025.5.14	9:25	微黄、微浑	0.09	0.33	<0.004	0.26	0.03
		12:04	微黄、微浑	0.09	0.33	0.004	0.26	0.03
		14:18	微黄、微浑	0.09	0.32	0.004	0.26	0.03
平均值				0.09	0.33	<0.004	0.26	0.03
标准限值				1.0	1.5	0.5	/	/

表 3-2、废水检测结果表:

单位: mg/L

测点位置	采样日期	采样时间	样品性状	总镍	总铬	总锡※	总铅	六价铬	总铜	总锌
废水车间废水排放口	2025.5.14	9:33	无色、微浑	<0.05	<0.03	<0.04	<0.01	0.005	<0.01	0.02
		12:11	无色、微浑	<0.05	<0.03	<0.04	<0.01	0.004	<0.01	0.02
		14:27	无色、微浑	<0.05	<0.03	<0.04	<0.01	0.005	<0.01	0.02
平均值				<0.05	<0.03	<0.04	<0.01	0.005	<0.01	0.02
标准限值				1.0	1.5	5.0	1.0	0.5	/	/



表 3-3、废水检测结果表:

单位: mg/L

测点位置	采样日期	采样时间	样品性状	总镍	总铬	六价铬	总铜	总锌
含磷废物车间废水排口	2025.5.14	9:37	微黄、微浑	0.13	<0.03	0.005	<0.01	0.04
		12:09	微黄、微浑	0.13	<0.03	0.005	<0.01	0.04
		14:24	微黄、微浑	0.14	<0.03	0.005	<0.01	0.04
平均值				0.13	<0.03	0.005	<0.01	0.04
标准限值				1.0	1.5	0.5	/	/

表 3-4、废水检测结果表:

单位: mg/L(pH 值: 无量纲)


测点位置	采样日期	采样时间	样品性状	pH 值		化学需氧量	BOD ₅	悬浮物	石油类	动植物油类
				测量值	水温（℃）					
废水入网口	2025.5.14	9:45	微黄、微浑	7.1	24.7	36	13.8	13	1.57	0.07
		12:14	微黄、微浑	7.2	24.3	34	14.6	10	1.54	0.08
		14:30	微黄、微浑	7.2	24.9	42	14.0	11	1.52	0.08
平均值				7.2	24.6	37	14.1	11	1.54	0.08
标准限值				6-9	/	500	300	400	20	100

续上表

测点位置	六价铬	氨氮	总磷	总氮	总铜	总锌	总镍	总铬	总铅	总锡※
废水入网口	<0.004	0.338	0.412	24.6	0.15	0.05	0.06	<0.03	<0.01	<0.04
	<0.004	0.358	0.428	25.8	0.15	0.05	0.06	<0.03	<0.01	<0.04
	<0.004	0.322	0.404	25.1	0.16	0.05	0.06	<0.03	<0.01	<0.04
平均值	<0.004	0.339	0.415	25.2	0.15	0.05	0.06	<0.03	<0.01	<0.04
标准限值	0.5	25	6	/	2.0	5.0	1.0	1.5	1.0	5.0



嘉兴德达资源循环利用有限公司检测点示意图如下:

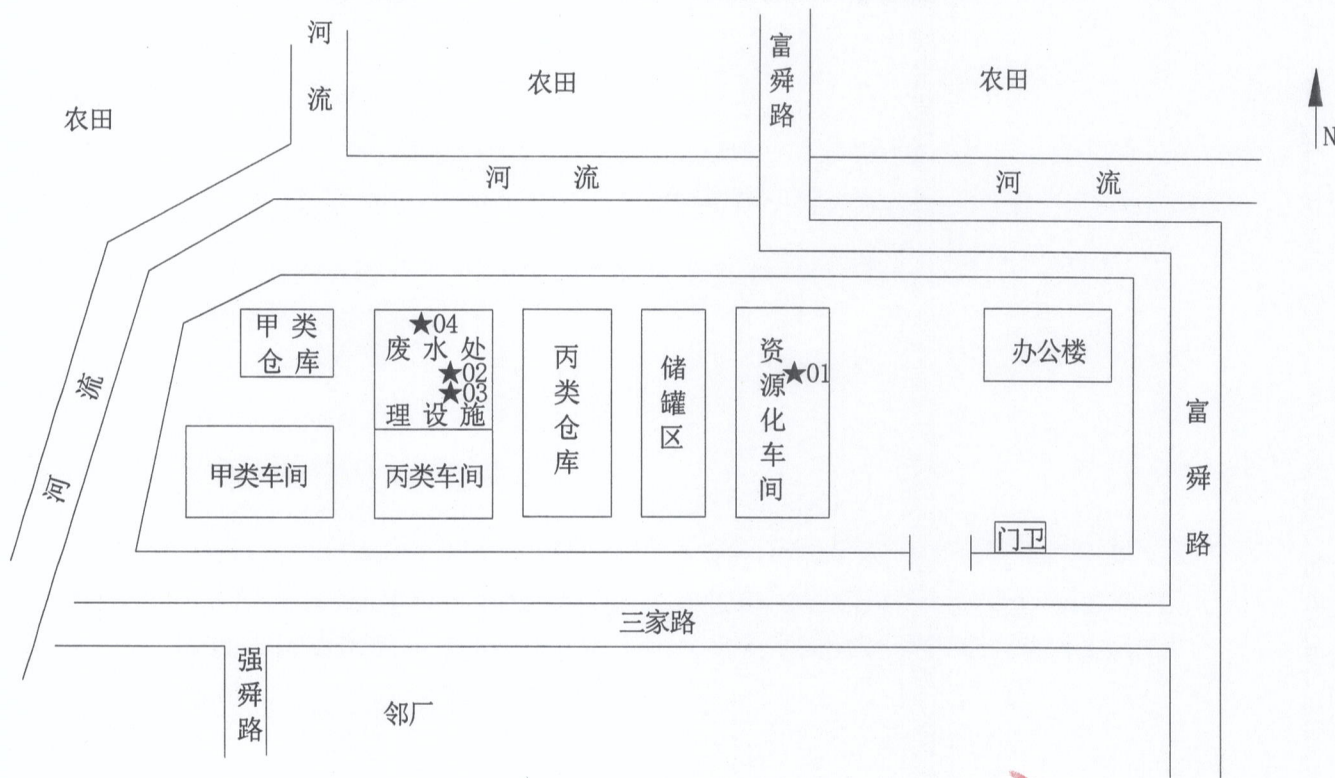

★废水监测点位置

-----报告结束-----



编制人: 胡明远

编制日期: 2015.05.30

审核人: 丁皓霄

审核日期: 2015.05.30

批准人: 丁皓霄

批准日期: 2015.05.30





241112051773

报告编号: HJ-251471

检验检测报告

Test Report

项目名称: 嘉兴德达资源循环利用有限公司
6 月份自行监测 (废水)

委托单位: 嘉兴德达资源循环利用有限公司

嘉兴聚力检测技术服务有限公司

Jiaxing Juli Detection Technology Service Co.,Ltd



声 明

- 一、本报告无“嘉兴聚力检测技术服务有限公司检验检测专用章”或公章无效。
- 二、本报告未加盖骑缝章无效。
- 三、本报告有涂改、增删无效。
- 四、本报告无编制人、审核人、批准人签字无效。
- 五、未经本公司书面批准，不得部分复制本报告。经同意复制本报告，复印报告未重新加盖“嘉兴聚力检测技术服务有限公司检验检测专用章”或公章无效。
- 六、非本公司采样的送样委托检测结果仅对来样负责，不适用于测试样品以外的相同批次，相同规格或相同品牌的产品。
- 七、样品为送检时，样品来源信息由客户提供，本公司不负责其真实性。
- 八、由此检测所发出的任何报告，本公司严格为客户保密。
- 九、对检测结果有异议者，请于收到报告书之日起十五日内向我公司提出，逾期将自动视为承认本检测报告。

通讯资料

联系地址：嘉兴市嘉善县惠民街道嘉善信息科技城 8 幢

邮政编码：314112

联系电话：0573-84990000

传 真：0573-84990001

网 址：<http://www.zjlkj.com>



表 1、检测信息概况：

委托单位	嘉兴德达资源循环利用有限公司		
委托单位地址	嘉善县西塘镇大舜服装辅料创业园三家路 98 号		
受检单位	嘉兴德达资源循环利用有限公司		
受检单位地址	嘉善县西塘镇大舜服装辅料创业园三家路 98 号		
检测类别	委托检测	样品类别	废水
委托日期	2025 年 6 月 11 日	接收日期	2025 年 6 月 11 日
采样方	嘉兴聚力检测技术服务有限公司		
采样地点	受检单位所在地		
采样日期	2025 年 6 月 11 日	检测日期	2025 年 6 月 12 日~6 月 16 日
检测地点	本公司实验室		
总体工况	监测期间主要设备正常开启；废水处理设施正常开启		

表 2、检测方法及技术说明：

检 测 依 据	检测类别	检测项目	分析方法及依据
	废水	总镍	水质 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11912-1989
		总铬	水质 铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 757-2015
		六价铬	水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 7467-1987
		总铜	水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 7475-1987
		总锌	水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 7475-1987
		总铅	水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 7475-1987
评 价 依 据	废水	污水综合排放标准 GB 8978-1996 上海市污水综合排放标准 DB 31/199-2018	



表 3-1、废水检测结果表:

单位: mg/L

测点位置	采样日期	采样时间	样品性状	总镍	总铬	六价铬	总铜	总锌
资源化车间废水排放口	2025.6.11	9:10	微黄、微浑	0.10	0.09	<0.004	0.32	0.04
		11:37	微黄、微浑	0.10	0.09	0.005	0.33	0.04
		13:44	微黄、微浑	0.10	0.09	0.006	0.33	0.04
平均值				0.10	0.09	<0.004	0.33	0.04
标准限值				1.0	1.5	0.5	/	/

表 3-2、废水检测结果表:

单位: mg/L

测点位置	采样日期	采样时间	样品性状	总镍	总铬	总铅	六价铬	总铜	总锌
废水车间废水排放口	2025.6.11	9:18	无色、透明	<0.05	<0.03	<0.01	<0.004	<0.01	0.01
		11:33	无色、透明	<0.05	<0.03	<0.01	<0.004	<0.01	0.02
		13:40	无色、透明	<0.05	<0.03	<0.01	<0.004	<0.01	0.01
平均值				<0.05	<0.03	<0.01	<0.004	<0.01	0.01
标准限值				1.0	1.5	1.0	0.5	/	/


表 3-3、废水检测结果表:

单位: mg/L

测点位置	采样日期	采样时间	样品性状	总镍	总铬	六价铬	总铜	总锌
含磷废物车间 废水排口	2025.6.11	9:15	无色、透明	0.12	<0.03	<0.004	0.04	0.03
		11:30	无色、透明	0.10	<0.03	<0.004	0.04	0.03
		13:37	无色、透明	0.11	<0.03	<0.004	0.04	0.03
平均值				0.11	<0.03	<0.004	0.04	0.03
标准限值				1.0	1.5	0.5	/	/



嘉兴德达资源循环利用有限公司检测点示意图如下：

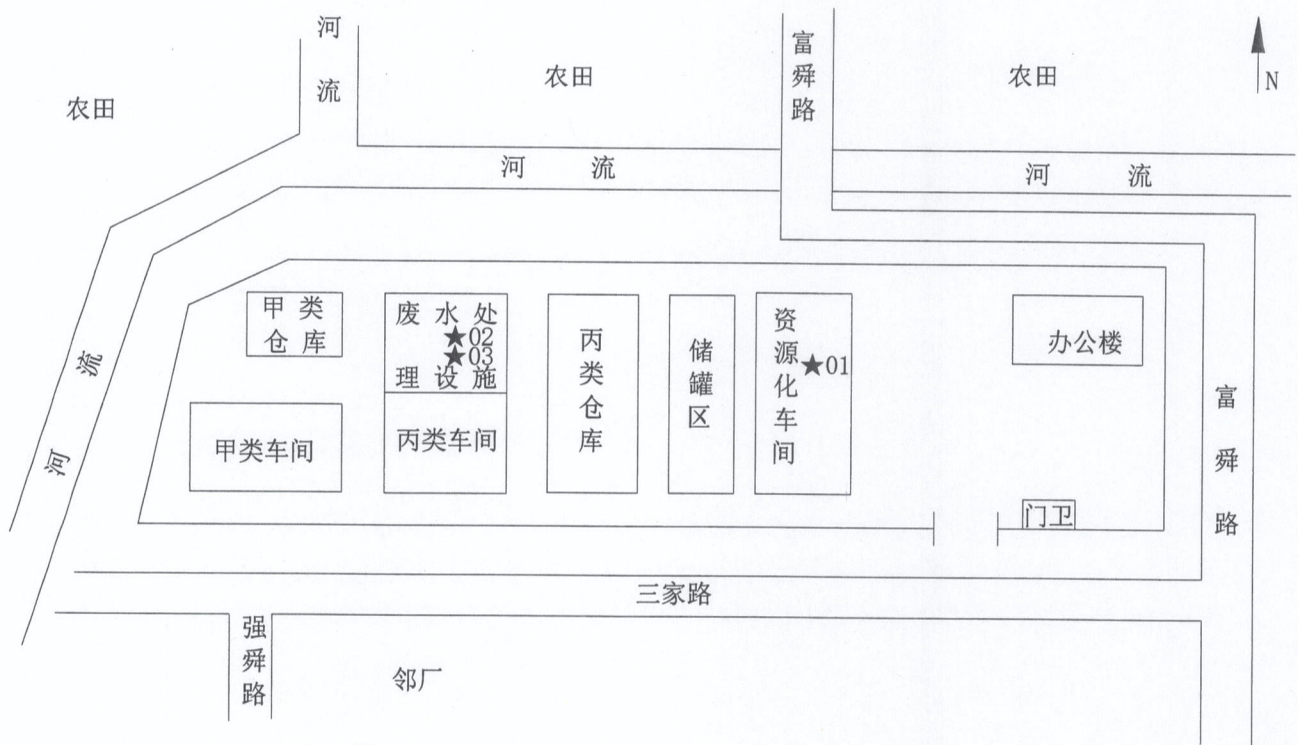

★废水监测点位置

-----报告结束-----

编制人：胡小强
编制日期：2025.06.27

审核人：丁胜霄
审核日期：2025.06.27



批准人：丁胜霄
批准日期：2025.06.27



附录:

检测依据	检测类别	检测项目	分析方法及依据
	废水	总锡※	水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015
备注	总锡※为本公司资质认定许可技术能力范围外项目：由浙江云广检测技术有限公司提供（计量认证证书编号：221120341848）提供，检测报告 YGJC(HJ)-250786		

废水检测结果表:

单位: mg/L

测点位置	采样日期	采样时间	样品性状	总锡※
废水车间废水排放口	2025.6.11	9:18	无色、透明	<0.04
		11:33	无色、透明	<0.04
		13:40	无色、透明	<0.04
平均值				<0.04
标准限值				5.0





241112051773

报告编号: HJ-251382

检验检测报告

Test Report

项目名称: 嘉兴德达资源循环利用有限公司

6 月份自行监测 (废气)

委托单位: 嘉兴德达资源循环利用有限公司

嘉兴聚力检测技术服务有限公司

Jiaxing Juli Detection Technology Service Co.,Ltd



声 明

- 一、本报告无“嘉兴聚力检测技术服务有限公司检验检测专用章”或公章无效。
- 二、本报告未加盖骑缝章无效。
- 三、本报告有涂改、增删无效。
- 四、本报告无编制人、审核人、批准人签字无效。
- 五、未经本公司书面批准，不得部分复制本报告。经同意复制本报告，复印报告未重新加盖“嘉兴聚力检测技术服务有限公司检验检测专用章”或公章无效。
- 六、非本公司采样的送样委托检测结果仅对来样负责，不适用于测试样品以外的相同批次，相同规格或相同品牌的产品。
- 七、样品为送检时，样品来源信息由客户提供，本公司不负责其真实性。
- 八、由此检测所发出的任何报告，本公司严格为客户保密。
- 九、对检测结果有异议者，请于收到报告书之日起十五日内向我公司提出，逾期将自动视为承认本检测报告。

通讯资料

联系地址：嘉兴市嘉善县惠民街道嘉善信息科技城8幢

邮政编码：314112

联系电话：0573-84990000

传 真：0573-84990001

网 址：<http://www.zjjlkj.com>



表 1、检测信息概况:

委托单位	嘉兴德达资源循环利用有限公司		
委托单位地址	嘉善县西塘镇大舜服装辅料创业园三家路 98 号		
受检单位	嘉兴德达资源循环利用有限公司		
受检单位地址	嘉善县西塘镇大舜服装辅料创业园三家路 98 号		
检测类别	委托检测	样品类别	废气
委托日期	2025 年 6 月 3 日	接收日期	2025 年 6 月 3 日
采样方	嘉兴聚力检测技术服务有限公司		
采样地点	受检单位所在地		
采样日期	2025 年 6 月 3 日~6 月 4 日	检测日期	2025 年 6 月 3 日~6 月 20 日
检测地点	氮氧化物: 受检单位所在地; 其他项目: 本公司实验室		
总体工况	监测期间主要设备正常开启; 废气处理设施正常运行		

表 2、检测方法及技术说明:

检测依据	检测类别	检测项目	分析方法及依据
	废气	氨	环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009
		氯化氢	固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法 HJ/T 27-1999
		氮氧化物	固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014
		非甲烷总烃	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017
		颗粒物	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法(附 2017 年第 1 号修改单) GB/T 16157-1996
		硫化氢	亚甲基蓝分光光度法《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版) 国家环境保护总局(2007 年) 5.4.10.3
评价依据	废气	臭气浓度	环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法 HJ 1262-2022
			大气污染物综合排放标准 GB 16297-1996 恶臭污染物排放标准 GB 14554-93



表 3-1、2025 年 6 月 3 日有组织废气检测结果表:

项目		单位	检测结果			标准限值
测试断面		/	储罐区废气处理设施排放口			/
烟气温度		℃	27.0	27.3	27.1	/
烟气流速		m/s	13.1	13.3	13.2	/
标态干气流量		Nm³/h	2918	2959	2942	/
氮氧化物	排放浓度	mg/m³	<3	5	6	240
	平均排放浓度	mg/m³	<3			
	排放速率	kg/h	4.38×10 ⁻²	1.48×10 ⁻²	1.77×10 ⁻²	0.77
	平均排放速率	kg/h	2.54×10 ⁻²			
氯化氢	排放浓度	mg/m³	2.22	2.85	3.00	100
	平均排放浓度	mg/m³	2.69			
	排放速率	kg/h	6.48×10 ⁻³	8.43×10 ⁻³	8.83×10 ⁻³	0.26
	平均排放速率	kg/h	7.91×10 ⁻³			

表 3-2、2025 年 6 月 3 日有组织废气检测结果表:

项目		单位	检测结果			标准限值
测试断面		/	丙类车间排放口			/
烟气温度		℃	29.3	38.3	44.9	/
烟气流速		m/s	5.3	5.1	4.9	/
标态干气流量		Nm³/h	17270	16123	15313	/
颗粒物	排放浓度	mg/m³	<20.0	<20.0	<20.0	120
	平均排放浓度	mg/m³	<20.0			
	排放速率	kg/h	0.345	0.322	0.306	5.9
	平均排放速率	kg/h	0.324			
氮氧化物	排放浓度	mg/m³	<3	<3	<3	240
	平均排放浓度	mg/m³	<3			
	排放速率	kg/h	2.59×10 ⁻²	2.42×10 ⁻²	2.30×10 ⁻²	1.3
	平均排放速率	kg/h	2.44×10 ⁻²			



续上表:

项目		单位	检测结果			标准限值
氯化氢	排放浓度	mg/m ³	2.54	2.93	2.85	100
	平均排放浓度	mg/m ³	2.77			
	排放速率	kg/h	4.39×10 ⁻²	4.72×10 ⁻²	4.36×10 ⁻²	0.43
	平均排放速率	kg/h	4.49×10 ⁻²			

表 3-3、2025 年 6 月 3 日有组织废气检测结果表:


项目		单位	检测结果			标准限值
测试断面		/	丙类车间排放口			/
烟气温度		℃	29.3	44.4	42.5	/
烟气流速		m/s	5.3	5.4	5.0	/
标态干气流量		Nm³/h	17270	16872	15584	/
硫化氢	排放浓度	mg/m³	0.021	0.025	0.028	/
	最大排放浓度	mg/m³	0.028			
	排放速率	kg/h	3.63×10 ⁻⁴	4.22×10 ⁻⁴	4.36×10 ⁻⁴	0.58
	平均排放速率	kg/h	4.07×10 ⁻⁴			
氨	排放浓度	mg/m³	2.07	2.48	3.01	/
	最大排放浓度	mg/m³	3.01			
	排放速率	kg/h	3.58×10 ⁻²	4.18×10 ⁻²	4.69×10 ⁻²	8.7
	平均排放速率	kg/h	4.15×10 ⁻²			
臭气浓度	排放浓度	无量纲	354	416	354	2000
	最大排放浓度	无量纲	416			



表 3-4、2025 年 6 月 4 日有组织废气检测结果表:

项目		单位	检测结果			标准限值
测试断面		/	甲类车间废气处理设施排放口			/
烟气温度		℃	37.0	38.2	36.2	/
烟气流速		m/s	2.6	2.7	2.7	/
标态干气流量		Nm³/h	12752	12725	12718	/
非甲烷总烃	排放浓度	mg/m³	1.05	1.08	1.07	120
	平均排放浓度	mg/m³	1.07			
	排放速率	kg/h	1.34×10 ⁻²	1.37×10 ⁻²	1.36×10 ⁻²	10
	平均排放速率	kg/h	1.36×10 ⁻²			

嘉兴德达资源循环利用有限公司检测点示意图如下:

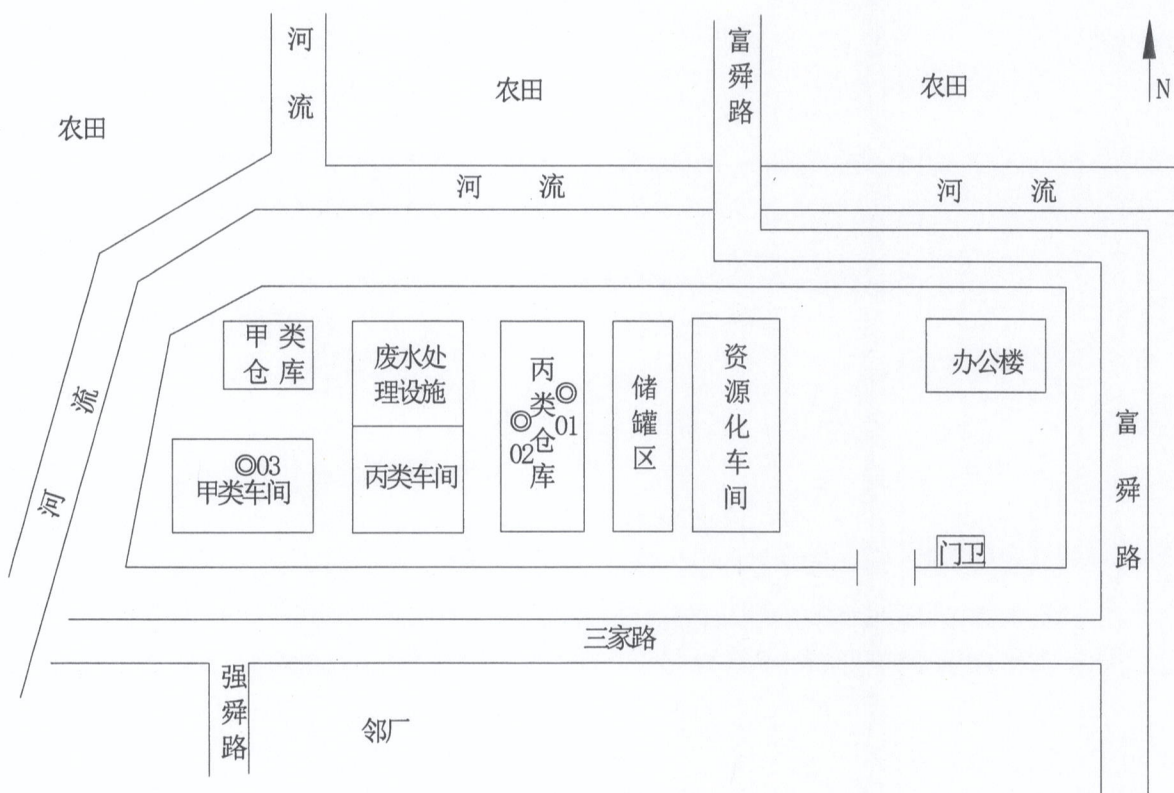

◎有组织废气监测点位置

-----报告结束-----

编制人: 胡明强

编制日期: 2025.06.30

审核人: J. 滕青

审核日期: 2025.06.30





附录:

检测方法及技术说明:

检测依据	检测类别	检测项目	分析方法及依据
	废气	硫酸雾※	固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法 HJ 544-2016

备注: 硫酸雾※由浙江云广检测技术有限公司提供 (计量认证证书编号: 221120341848) 提供, 检测报告 YGJC(HJ)- 250758

2025 年 6 月 3 日有组织废气检测结果表:

项目		单位	检测结果			标准限值
测试断面		/	丙类车间排放口			/
烟气温度		℃	35.0	41.4	44.0	/
烟气流速		m/s	4.9	5.0	4.9	/
标态干气流量		Nm³/h	15735	15695	15346	/
硫酸雾※	排放浓度	mg/m³	0.720	0.780	0.895	45
	平均排放浓度	mg/m³	0.798			
	排放速率	kg/h	1.13×10 ⁻²	1.22×10 ⁻²	1.37×10 ⁻²	2.6
	平均排放速率	kg/h	1.24×10 ⁻²			

2025 年 6 月 3 日有组织废气检测结果表:

项目		单位	检测结果			标准限值
测试断面		/	甲类车间废气处理设施排放口			/
烟气温度		℃	37.0	38.2	36.2	/
烟气流速		m/s	2.6	2.7	2.7	/
标态干气流量		Nm³/h	12752	12725	12718	/
硫酸雾※	排放浓度	mg/m³	0.924	1.55	2.36	45
	平均排放浓度	mg/m³	1.61			
	排放速率	kg/h	1.18×10 ⁻²	1.97×10 ⁻²	3.00×10 ⁻²	1.5
	平均排放速率	kg/h	2.05×10 ⁻²			

有组织废气排气筒高度表:

排气筒名称	排气筒高度 (m)
储罐区废气处理设施排放口	15
丙类车间排放口	20
甲类车间废气处理设施排放口	15



241112051773

报告编号: HJ-251537

检验检测报告

Test Report

项目名称: 嘉兴德达资源循环利用有限公司
6 月份自行监测 (废气)

委托单位: 嘉兴德达资源循环利用有限公司

嘉兴聚力检测技术有限公司

Jiaxing Juli Detection Technology Service Co.,Ltd



声 明

- 一、本报告无“嘉兴聚力检测技术服务有限公司检验检测专用章”或公章无效。
- 二、本报告未加盖骑缝章无效。
- 三、本报告有涂改、增删无效。
- 四、本报告无编制人、审核人、批准人签字无效。
- 五、未经本公司书面批准，不得部分复制本报告。经同意复制本报告，复印报告未重新加盖“嘉兴聚力检测技术服务有限公司检验检测专用章”或公章无效。
- 六、非本公司采样的送样委托检测结果仅对来样负责，不适用于测试样品以外的相同批次，相同规格或相同品牌的产品。
- 七、样品为送检时，样品来源信息由客户提供，本公司不负责其真实性。
- 八、由此检测所发出的任何报告，本公司严格为客户保密。
- 九、对检测结果有异议者，请于收到报告书之日起十五日内向我公司提出，逾期将自动视为承认本检测报告。

通讯资料

联系地址：嘉兴市嘉善县惠民街道嘉善信息科技城8幢

邮政编码：314112

联系电话：0573-84990000

传 真：0573-84990001

网 址：<http://www.zjilkj.com>



表 1、检测信息概况:

委托单位	嘉兴德达资源循环利用有限公司		
委托单位地址	嘉善县西塘镇大舜服装辅料创业园三家路 98 号		
受检单位	嘉兴德达资源循环利用有限公司		
受检单位地址	嘉善县西塘镇大舜服装辅料创业园三家路 98 号		
检测类别	委托检测	样品类别	废气
委托日期	2025 年 6 月 17 日	接收日期	2025 年 6 月 17 日
采样方	嘉兴聚力检测技术服务有限公司		
采样地点	受检单位所在地		
采样日期	2025 年 6 月 17 日	检测日期	2025 年 6 月 17 日~6 月 30 日
检测地点	氮氧化物: 受检单位所在地; 其他项目: 本公司实验室		
总体工况	监测期间主要设备正常开启; 废气处理设施正常运行		

表 2、检测方法及技术说明:

检测依据	检测类别	检测项目	分析方法及依据
	废气	氨	环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009
		氯化氢	固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法 HJ/T 27-1999
		氮氧化物	固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014
评价依据	废气	颗粒物	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法(附 2017 年第 1 号修改单) GB/T 16157-1996
			大气污染物综合排放标准 GB 16297-1996



表 3-1、2025 年 6 月 17 日有组织废气检测结果表:

项目		单位	检测结果			标准限值
测试断面		/	无机盐车间 1#排放口			/
烟气温度		℃	33.9	31.5	31.9	/
烟气流速		m/s	3.3	3.1	3.2	/
标态干气流量		Nm³/h	7230	6700	6982	/
氯化氢	排放浓度	mg/m³	2.25	2.88	2.56	100
	平均排放浓度	mg/m³	2.56			
	排放速率	kg/h	1.63×10 ⁻²	1.93×10 ⁻²	1.79×10 ⁻²	0.43
	平均排放速率	kg/h	1.78×10 ⁻²			

表 3-2、2025 年 6 月 17 日有组织废气检测结果表:


项目		单位	检测结果			标准限值
测试断面		/	无机盐车间 2#排放口			/
烟气温度		℃	30.2	30.2	30.4	/
烟气流速		m/s	3.6	3.5	3.4	/
标态干气流量		Nm³/h	11694	11258	11024	/
颗粒物	排放浓度	mg/m³	<20.0	<20.0	<20.0	120
	平均排放浓度	mg/m³	<20.0			
	排放速率	kg/h	0.234	0.225	0.220	5.9
	平均排放速率	kg/h	0.226			
氮氧化物	排放浓度	mg/m³	<3	<3	<3	240
	平均排放浓度	mg/m³	<3			
	排放速率	kg/h	1.75×10 ⁻²	1.69×10 ⁻²	1.65×10 ⁻²	1.3
	平均排放速率	kg/h	1.70×10 ⁻²			
氯化氢	排放浓度	mg/m³	3.83	3.35	4.30	100
	平均排放浓度	mg/m³	3.83			
	排放速率	kg/h	4.48×10 ⁻²	3.77×10 ⁻²	4.74×10 ⁻²	0.43
	平均排放速率	kg/h	4.33×10 ⁻²			



续上表:

项目		单位	检测结果			标准限值
氨	排放浓度	mg/m ³	8.65	8.22	8.04	/
	最大排放浓度	mg/m ³	8.65			
	排放速率	kg/h	0.101	9.25×10 ⁻²	8.86×10 ⁻²	8.7
	平均排放速率	kg/h	9.40×10 ⁻²			

嘉兴德达资源循环利用有限公司检测点示意图如下:

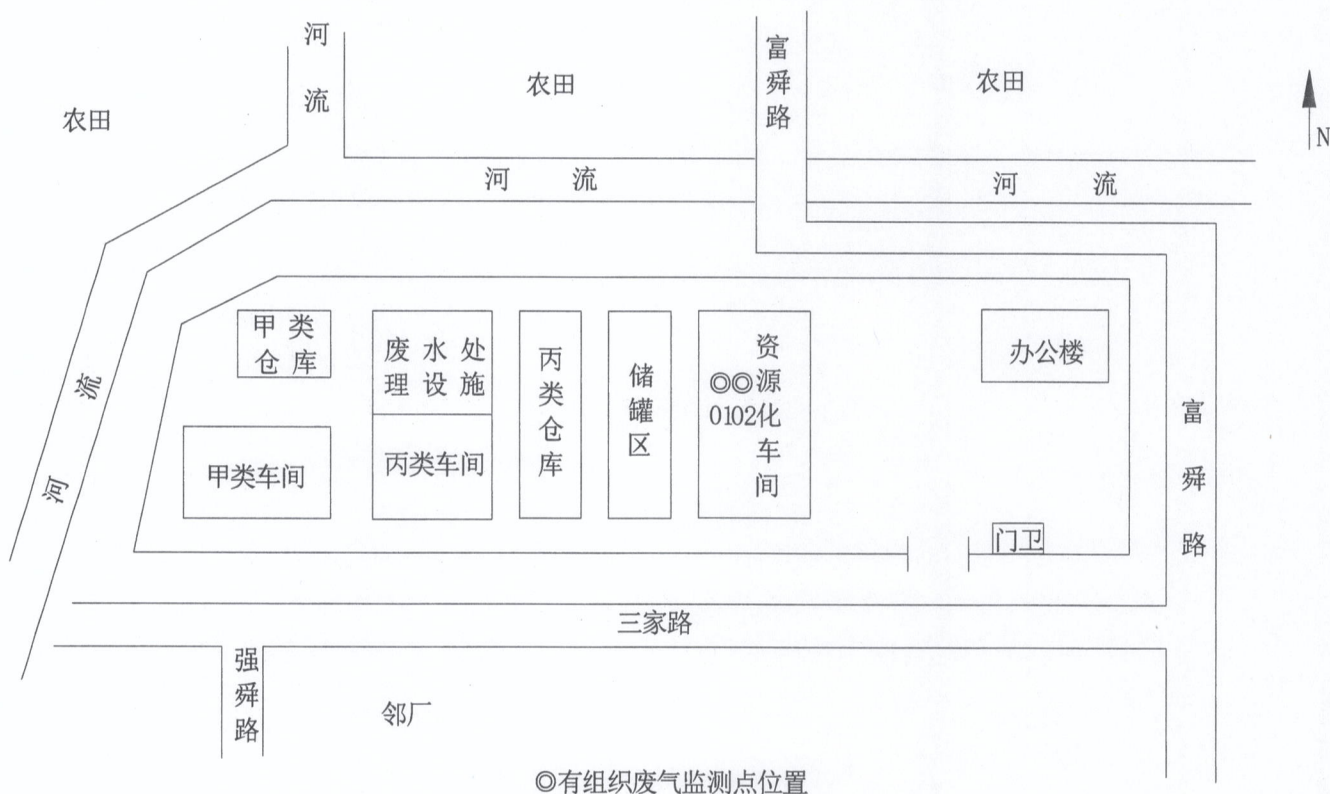

◎有组织废气监测点位置

-----报告结束-----

编制人: 胡小强
编制日期: 2025.06.30

审核人: 王皓霄
审核日期: 2025.06.30





附录:

检测方法及技术说明:

检测依据	检测类别	检测项目	分析方法及依据
	废气	硫酸雾※	固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法 HJ 544-2016
备注	硫酸雾※为本公司资质认定许可技术能力范围外项目: 由浙江云广检测技术有限公司提供 (计量认证证书编号: 221120341848), 分包报告编号: YGJC(HJ)-250797		

2025 年 6 月 17 日有组织废气检测结果表:

项目		单位	检测结果			标准限值
测试断面		/	无机盐车间 2#排放口			/
烟气温度		℃	30.2	30.7	30.4	/
烟气流速		m/s	3.8	3.6	3.7	/
标态干气流量		Nm³/h	12347	11655	11985	/
硫酸雾※	排放浓度	mg/m³	1.96	0.990	0.826	45
	平均排放浓度	mg/m³	1.26			
	排放速率	kg/h	2.42×10 ⁻²	1.15×10 ⁻²	9.90×10 ⁻³	2.6
	平均排放速率	kg/h	1.52×10 ⁻²			

有组织废气排气筒高度表:

排气筒名称	排气筒高度 (m)
无机盐车间 1#排放口	20
无机盐车间 2#排放口	20