



报告编号: HJ-241357

检验检测报告

Test Report

项目名称: 嘉兴德达资源循环利用有限公司自行监测

委托单位: 嘉兴德达资源循环利用有限公司

嘉兴聚力检测技术服务有限公司

Jiaxing Juli Detection Technology Service Co.,Ltd



声 明

- 一、本报告无“嘉兴聚力检测技术服务有限公司检验检测专用章”或公章无效。
- 二、本报告未加盖骑缝章无效。
- 三、本报告有涂改、增删无效。
- 四、本报告无编制人、审核人、批准人签字无效。
- 五、未经本公司书面批准，不得部分复制本报告。经同意复制本报告，复印报告未重新加盖“嘉兴聚力检测技术服务有限公司检验检测专用章”或公章无效。
- 六、非本公司采样的送样委托检测结果仅对来样负责，不适用于测试样品以外的相同批次，相同规格或相同品牌的产品。
- 七、样品为送检时，样品来源信息由客户提供，本公司不负责其真实性。
- 八、由此测试所发出的任何报告，本公司严格为客户保密。
- 九、对检测结果有异议者，请于收到报告书之日起十五日内向我公司提出，逾期将自动视为承认本检测报告。

通讯资料

联系地址：嘉兴市嘉善县惠民街道嘉善信息科技城 8 幢

邮政编码：314112

联系电话：0573-84990000

传 真：0573-84990001

网 址：<http://www.zjjlkj.com>



表 1、检测信息概况：

委托单位	嘉兴德达资源循环利用有限公司		
委托单位地址	嘉善县西塘镇大舜服装辅料创业园三家路 98 号		
受检单位	嘉兴德达资源循环利用有限公司		
受检单位地址	嘉善县西塘镇大舜服装辅料创业园三家路 98 号		
检测类别	委托检测	样品类别	废气、废水、噪声
委托日期	2024 年 5 月 9 日	接收日期	2024 年 5 月 9 日
采样方	嘉兴聚力检测技术有限公司		
采样地点	受检单位所在地		
采样日期	2024 年 5 月 9 日	检测日期	2024 年 5 月 9 日~5 月 14 日
检测地点	噪声：受检单位所在地；其他项目：本公司实验室		
总体工况	监测期间主要设备正常开启；废水、废气处理设施正常运行		

表 2、检测方法及技术说明：

检测依据	检测类别	检测项目	分析方法及依据
	废气	硫酸雾	铬酸钡分光光度法《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版） 国家环境保护总局（2007 年）
		非甲烷总烃	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017
	废水	总镍	水质 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11912-1989
		总铬	水质 铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 757-2015
		六价铬	水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 7467-1987
		总铜	水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 7475-1987
		总锌	水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 7475-1987
		总锡※	水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015
		总铅	水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 7475-1987
噪声	工业企业厂界噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008	
评价依据	废气		大气污染物综合排放标准 GB16297-1996
	废水		污水综合排放标准 GB 8978-1996
锡※为本公司资质认定许可技术能力范围外项目：由浙江云广检测技术有限公司（计量认证证书编号 221120341848）提供			



表 3、2024 年 5 月 9 日有组织废气检测结果表：

项目		单位	检测结果			标准限值
测试断面		/	甲类车间废气处理设施排放口			/
排气筒高度		m	15			/
烟气温度		℃	26.5	27.0	26.4	/
烟气流速		m/s	4.3	5.0	4.7	/
标态干气流量		Nm³/h	21478	24951	23559	/
硫酸雾	实测浓度	mg/m³	4.16	3.77	3.72	45
	平均实测浓度	mg/m³	3.88			
	排放速率	kg/h	8.93×10 ⁻²	9.41×10 ⁻²	8.76×10 ⁻²	/
	平均排放速率	kg/h	9.03×10 ⁻²			/
非甲烷总烃	实测浓度	mg/m³	0.96	1.08	0.78	120
	平均实测浓度	mg/m³	0.94			
	排放速率	kg/h	2.06×10 ⁻²	2.69×10 ⁻²	1.84×10 ⁻²	/
	平均排放速率	kg/h	2.20×10 ⁻²			/

表 4-1、废水检测结果表：

单位：mg/L

测点位置	采样日期	采样时间	样品性状	总镍	总铬	六价铬	总铜	总锌
资源化车间 废水排放口	2024.5.9	10:33	微黄、微浑	0.17	<0.03	0.004	0.89	0.05
		13:18	微黄、微浑	0.18	<0.03	<0.004	0.86	0.04
		15:28	微黄、微浑	0.18	<0.03	<0.004	0.87	0.05
标准限值				1.0	1.5	0.5	/	/



表 4-2、废水检测结果表:

单位: mg/L

测点位置	采样日期	采样时间	样品性状	总镍	总铬	总铅	总锡※	六价铬	总铜	总锌
废水车间 废水排放口	2024.5.9	10:40	微黄、微浑	<0.05	<0.03	<0.01	<0.04	<0.004	<0.01	0.01
		13:23	微黄、微浑	<0.05	<0.03	<0.01	<0.04	<0.004	<0.01	0.01
		15:34	微黄、微浑	<0.05	<0.03	<0.01	<0.04	<0.004	<0.01	0.01
标准限值				1.0	1.5	1.0	5.0	0.5	/	/

表 4-3、废水检测结果表:

单位: mg/L

测点位置	采样日期	采样时间	样品性状	总镍	总铬	六价铬	总铜	总锌
含磷废物车间废水排放口	2024.5.9	10:42	微黄、微浑	0.06	<0.03	<0.004	<0.01	0.02
		13:25	微黄、微浑	0.06	<0.03	<0.004	<0.01	0.02
		15:37	微黄、微浑	0.06	<0.03	<0.004	<0.01	0.02
标准限值				1.0	1.5	0.5	/	/


表 5、厂界四周噪声检测结果表:

单位: dB (A)

测点位置	检测日期	主要声源	昼间			夜间		
			检测时间	等效声级 Leq	标准 限值	检测时间	等效声级 Leq	标准 限值
厂界东▲05	2024.5.9	车间生产性噪声	13:57	59	65	22:04	52	55
厂界南▲06		车间生产性噪声	14:00	58	65	22:08	53	55
厂界西▲07		车间生产性噪声	14:04	53	65	22:13	46	55
厂界北▲08		车间生产性噪声	13:54	51	65	22:01	48	55



嘉兴德达资源循环利用有限公司检测点示意图如下:

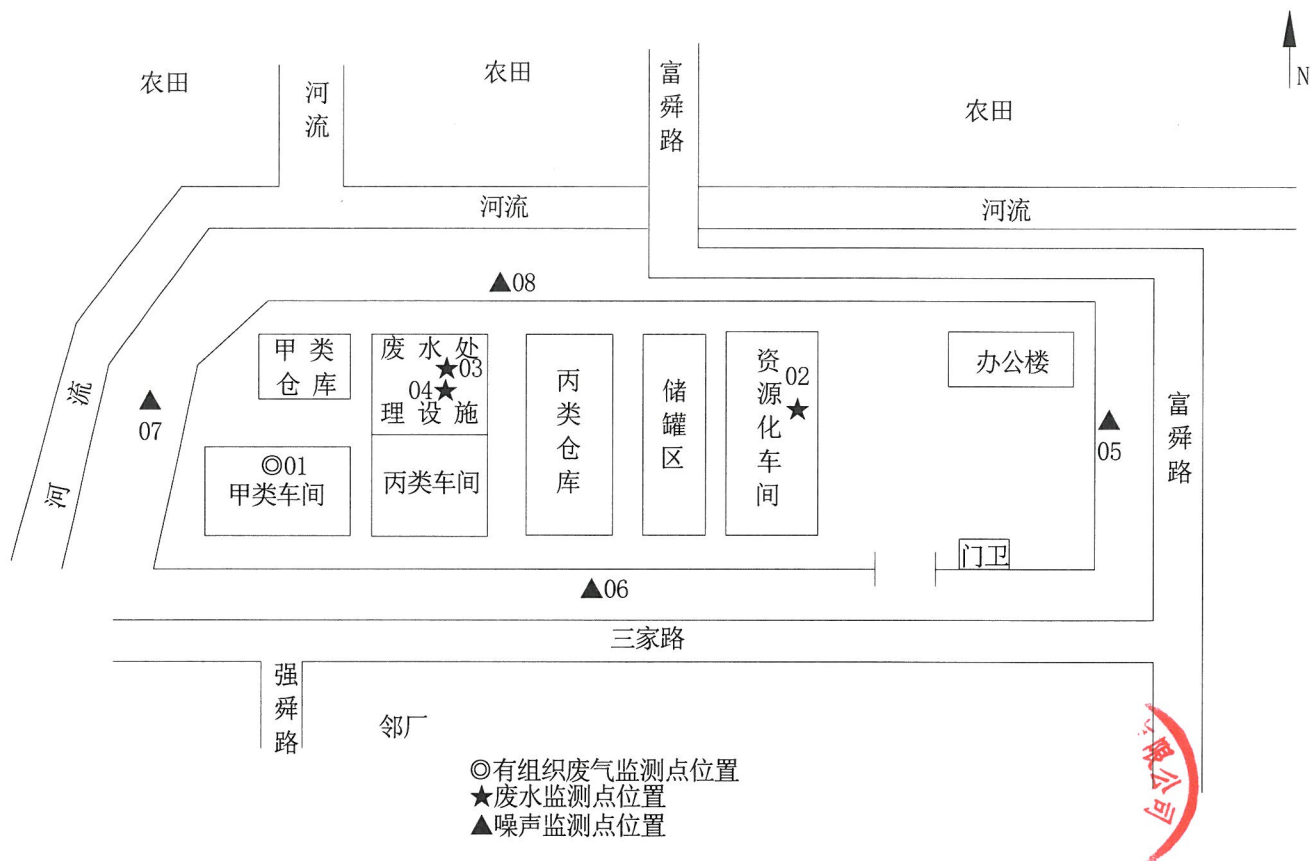

-----报告结束-----

编制人: 陈海宁

编制日期: 2024.05.18

审核人: 丁鹏霄

审核日期: 2024.05.18

批准人: 百强

批准日期: 2024.05.18